


警告点の設定

- * 約定可能値段幅の上限(下限)と警告点の上限(下限)が一致している場合を「固定モード」といいます。
 - * 固定モードとなってから原則**1分以内**に、そのときの**基準値**を中心に警告点の設定を行います。
- 表中では、警告点の設定時における基準値を で示しています。

例 白金(警告点幅10円 / 約定可能値段幅3円)

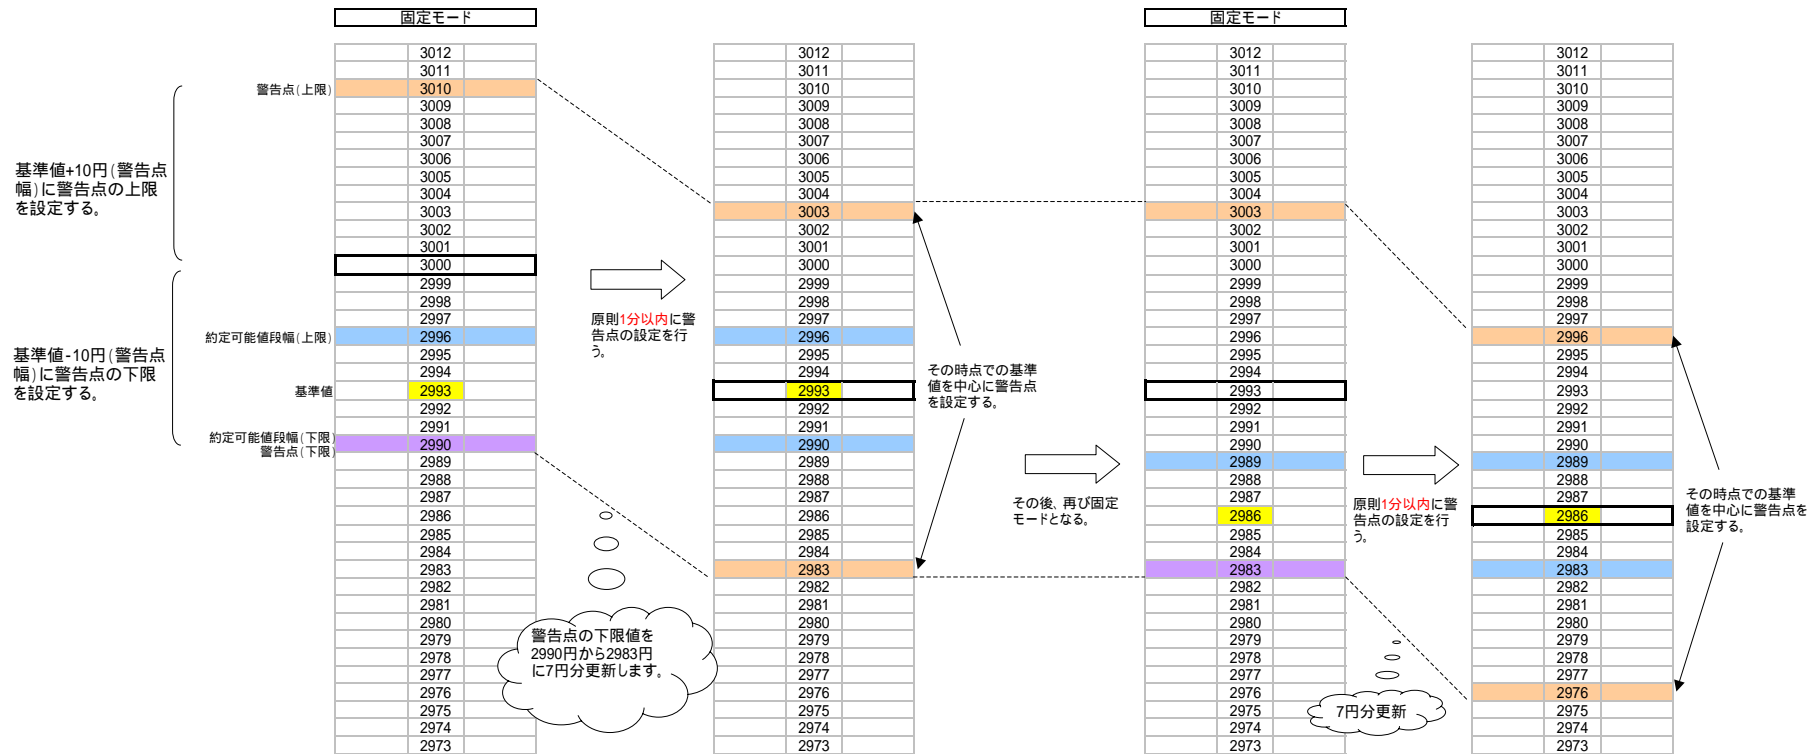

この例は、相場下落が継続した場合における警告点の設定例ですが、3000円(始値)、2993円、2986円と**7円刻み**の値段(設定時における基準値)を中心に警告点の設定を行っています。

